


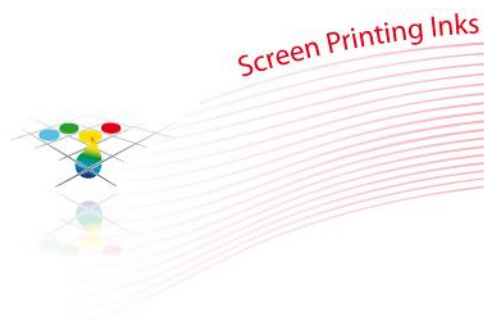

## PIGMENTI

Codice A31196000

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Pigmenti metallici e fluorescenti che possono essere aggiunti a un legante a base solvente o UV

### CAMPI DI UTILIZZO

Tali pigmenti possono essere utilizzati per realizzare effetti oro, argento o fluorescenti su diversi supporti, sia cartacei sia plastici.

### PROCESSO APPLICATIVO

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supporti</b>             | Cartacei, plastici, inerti                                                                        |
| <b>Fili/cm</b>              | Vedi Tabella                                                                                      |
| <b>Emulsione</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ZERO - IN SV PLUS VIOLA</li> <li>ZERO - IN SR-V</li> </ul> |
| <b>Raccla</b>               | Profilo quadrato<br>Durezza 70 - 75 Shore                                                         |
| <b>Essiccamento</b>         | In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato                                           |
| <b>Diluenti</b>             | In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato                                           |
| <b>Ritardante</b>           | In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato                                           |
| <b>Promotore d'adesione</b> | In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato                                           |
| <b>Livellante</b>           | In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato                                           |
| <b>Pulizia</b>              | <b>SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920</b>                                                                |
| <b>Conservazione</b>        | In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato                                           |
| <b>Confezione</b>           | Vedi tabella <b>GAMMA PRODOTTI</b>                                                                |
| <b>Scheda di sicurezza</b>  | Disponibile su richiesta                                                                          |

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottima disperdibilità
- Buona brillantezza
- Vivacità di tono
- Ampia gamma

### PREPARAZIONE

Aggiungere lentamente il pigmento al legante, miscelando bene manualmente oppure meccanicamente.

Le percentuali massime di pigmento consigliate sono le seguenti:


- 10-15% polvere metallica argento
- 20-25% polvere metallica oro
- 20-25% pigmento fluorescente

### CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa è in funzione del legante utilizzato e del numero di fili del telaio. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende anche dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

### RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Alcuni leganti sono particolarmente reattivi rispetto ai metalli, perciò è consigliabile preparare piccole quantità di inchiostro.

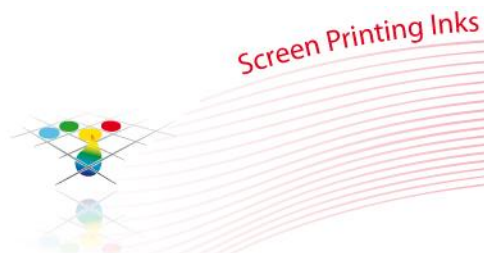**GAMMA PRODOTTI****PIGMENTI METALLICI**

| <b>CODICE</b> | <b>PRODOTTO</b>        | <b>CONFEZIONE</b> | <b>TELAIO</b> |
|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| A31196124001  | ARGENTO TOYS           | 1 Kg              | Max 180       |
| A31296006001  | METAL FLAKE            | 1 Kg              | Max 90        |
| A31196324001  | ORO PALLIDO TOYS       | 1 Kg              | Max 140       |
| A31196424001  | ORO RICCO PALLIDO TOYS | 1 Kg              | Max 140       |
| A31196434001  | ORO RICCO TOYS*        | 1 Kg              | Max 77        |
| A31196524001  | ORO RICCO TOYS         | 1 Kg              | Max 140       |

\* Adatto alla stampa con prodotti ad acqua, in quanto non si ossida. Stampare massimo a 77 fili/cm.

**PIGMENTI FLUORESCENTI**

| <b>CODICE</b> | <b>PRODOTTO</b> | <b>CONFEZIONE</b> | <b>TELAIO</b> |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A31196210001  | SATURN YELLOW   | 1 Kg              | Max 120       |
| A31296215001  | ARC CHROME      | 1 Kg              | Max 120       |
| A31196310001  | BLAZE           | 1 Kg              | Max 120       |
| A31196312001  | FIRE ORANGE     | 1 Kg              | Max 120       |
| A31196317001  | AURORA PINK     | 1 Kg              | Max 120       |
| A31196511001  | SIGNAL GREEN    | 1 Kg              | Max 120       |

**PIGMENTI PERLESCENTI**

| <b>CODICE</b> |                   |         |
|---------------|-------------------|---------|
| A31296010001  | FIG. PERL. SILVER | Max 100 |

**PASTE ALLUMINIO NO LEAFING**

| <b>CODICE</b> | <b>PRODOTTO</b>      | <b>CONFEZIONE</b> | <b>TELAIO</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
| A31196125001  | NO LEAFING SUPERFINE | 1 Kg              | Max 120       |
| A31296016001  | NO LEAFING T.        | 1 Kg              | Max 90        |

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE**

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.